



BASTUTÄLT.SE



Bruksanvisning

Version 1,0

Läs noggrant igenom säkerhetsbladet och denna bruksanvisning innan montering och användning av bastutältet.



ALLMÄN INFORMATION

Bastutält är avsedda för bastubad i samband med friluftsliv, idrottsutövning, båtliv, jakt och fiske m.m.

Tältet är tillverkat av Terma Camp och gjort i oxfordnylon (polyester) med en ställning av flexibla aluminiumrör samt portabel vedeldat bastuaggregat i rostfritt stål med tillhörande skorsten, samt 2 väskor och vindrep. OBS! Då underlagen där tälten kan användas varierar mellan klippor, sand, bryggor, gräs, skog, osv. så ingår inga tältpinnar. Önskas tältpinnar kan dessa inhandlas till en mindre kostnad i sportaffärer, outdoorbutiker, m.fl.

Tältet finns i tre storlekar, S (med eller utan fönster), M och L.





Tälten är kupolformade utan golv. Detta säkerställer tillräcklig luftcirkulation samt att vatten och ånga avleds utan att skada materialet.


Utformningen förhindrar svackor och gör att snö och regn lätt rinner av samtidigt som valvstrukturen är mycket stark. Skorstensgenomföringen är förstärkt med en värmeskyddande plåt i rostfritt och ett lock som kan stängas vid längre uppställning. Luftventilen bakom aggregatet kan också stängas vid exempelvis övernattnings utan eldning. OBS! Luftintaget måste vara öppet vid eldning för att minimera undertryck i tältet, vilket drar duken mot aggregatet. Brännskador på duken omfattas ej av garantin.

Tältets nederkant har en utstickande kjol av PVC som dels har en isolerande funktion och dels möjliggör stadig förankring genom att den kan täckas med sand eller sten. Hörnen är förstärkta och försedda med öljetter för förankring med linor eller tältpinnar.

Tältställningen är av aluminiumrör.

Dörren är av säkerhetstyp och kan stängas med blixtlås vid förvaring. OBS! Du ska ej försluta dörren då bastun användas. Snabb nödutrymning måste vara möjlig under användning.

Modell	S	M	L
Mått (Bredd x Längd)	2 x 2 m	2 x 3 m	2 x 4 m
Antal pers.	2-4	4-6	6-8
Bränsle	Ved (torr)	Ved (torr)	Ved (torr)

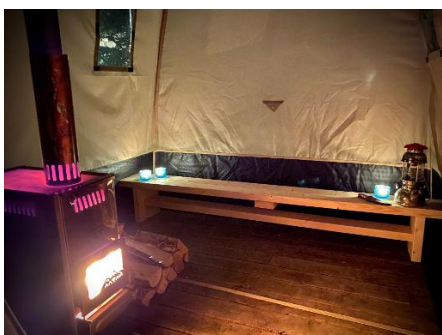



PRODUKTBESKRIVNING MED ARTIKELNUMMER


Tillverkaren förbehåller sig rätten att utveckla produkten och göra tekniska förbättringar med avseende på design och funktion, än de som beskrivs/visas i denna bruksanvisning. Ändringar kan ske utan föregående meddelande och ändringar av bruksanvisningen.

Nr	Artikel	Antal	ANMÄRKNINGAR
1	Tält med skorstensgenomföring	1	Oxfordnylon (polyester), PVC, rostfritt stål
2	Förvaringspåse med ställningsrör		Aluminium / Polyester
3	Dörrrör	1	Aluminium
4	Kamin med skorsten	1	Rostfritt stål
5	Vind-/Säkerhetslinor		Polyester
6	Transportväska, tält	1	Polyester
7	Transportväska, kamin	1	Polyester
8	Bruksanvisning	1	Läs före användning och sparas




MONTERING

1. Ta ut tält och ställningsrör från transportväskan.
2. Sätt ihop rören. OBS! Var försiktig så rören inte viks eller gummibanden går av.
3. Ta ett av rören och för det genom tygöglan på tältets tak. Börja alltså med det undre röret.
4. För in rörets ändar i fickorna i tältets hörn.
5. Dra igen dragkedjorna i sin helhet.

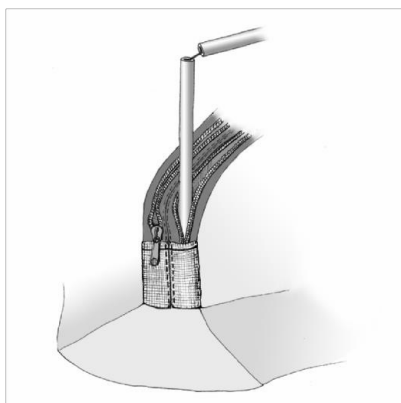

6. Gör på samma sätt med det övre röret.
7. Se till att rören är ordentligt nedtryckta i ändfickorna i tältets hörnor, att dragkedjorna är helt stängda och att duken är sträckt utan skrynlor o.d.

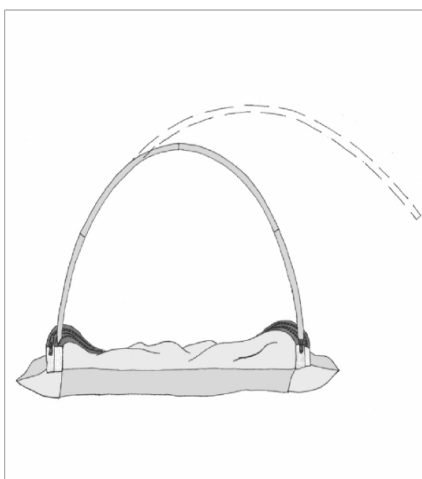

OBS! Var försiktig vid hanteringen av rören så de inte viks eller bryts av. Böj inte mer än nödvändigt. Vikta eller trasiga rör omfattas inte av garantin.



7. Sätt ihop rören, för de genom kanalen och fäst i ändfickorna.



8. Ta aggregatet (kaminen) ur skyddsöverdraget (OBS! Avlägsna all plast innan första användningen) och/eller transportväskan och fäll ut benen. Var noga med att benen hamnar i låst läge.
9. Se till att kaminen står rätt under skorstenshålet på stadigt, ej brännbart underlag och på säkert avstånd från tältduk och bänkar. Vicka lite på det svala aggregatet för att säkerställa att det står stabilt. Montera skorstensrören (finns förvarade i kaminen) och ev. varmvattenberedaren (tillbehör). Använd inget våld utan vrid och vicka försiktigt för att få rören på plats. Ställ ner turbulens/gnistskyddsanordningen i aggregatet, monteras sedan det nedersta skorstensröret och ställ därefter skyddsroret över den monterade rördelen. OBS! Att det rör som monteras i kaminen har en annan profil än övriga rördelar. Varmvattenberedaren ska monteras efter första skorstensröret och kranen ska peka rätt ut från kaminen åt endera hållet.
10. Säkra tältet med linor och tyngder så att det står stadigt även om det skulle börja blåsa. Var extra noga med att duken inte kan fladdra mot kaminen. Säkra kjolens hörn extra noga.
11. Säkra tältet även i öglorna mitt på sidorna, särskilt på de två sidorna som vetter mot kaminen. Använd kraftiga tälpinnar (ej inkluderade och ingår inte) eller fasta objekt i omgivningen.
12. Tältduken är tillverkad av Oxfordduk som är vattentätt och utan flamskyddsmedel. Alla sömmar är limmade för att tältet ska vara vattentätt. Tältets mest utsatta sömmar är de på taket. Skulle sömmar börja läcka, täta med silikon. Vatten kan alltid tränga in mellan skorstenen och dess krage. Vid långvarig uppställning bör skorstenen monteras av och locket stängas mellan användningstillfällena för att förhindra att det regnar in i aggregatet.
13. Luftinsläppet i tältets nederkant vid kaminen får ej täppastill.



DEMONTERING

Förfar som ovan men i omvänd ordning. Börja med att ta ner skorsten, lyfta ur kamin, bänkar mm. Därefter demonteras tältet. Se till att tält, ställning, kamin och väskor är fria från sand, smuts och skräp som annars sliter på materialet. Var noga med att allt är torrt inför förvaring. Var särskilt noggrann om ditt tält har fönster då det lätt samlas fukt mellan rutan och gardinen. Gardinen ska alltid vara nedrullad vid förvaring och transport.



OBS!

- Var noga med att kamin och skorsten svalnat.
- Lämna ingen aska eller annat avfall och återställ uppställningsplatsen.
- Häng upp tältet vid hemkomst och se till att det är torrt och rent förenedpackning.
- Se till att kamin och skorstensrör är fria från sot.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Se till att tält och kamin står stadigt, även om det plötsligt skulle blåsa upp.
2. Använd inte bastun i vindar över 15 m/s. Var särskilt aktsam då vinden är byig.
3. Ställ upp bastun på säkert avstånd från omgivande träd och annat brännbart. Titta även uppåt.
4. Basta aldrig berusad eller påverkad av andra droger. Låt inte barn använda bastun utan tillsyn. Var noggrann med att ingen (Vuxen, djur, barn, mfl.) inte luta sig mot tältduken från utsidan under användning. Det kan resultera i att duken kommer i kontakt med aggregatet som sedan smälter. Det är även viktigt att för att säkerställa att kaminen inte välter och skadar personer inne i bastun. Placera tältet så att ordentlig plats finns för passage runtomkring.
5. Använd inga vätskor eller gas för att tända kaminen. Använd enbart papper/näver och rikligt med stickor/tändved.
6. Lås aldrig dörren med dragkedjan eller på annat sätt vid bastning.
7. Var försiktig med ställningsrören och se till att de inte böjs för mycket eller viks. Var försiktig så att rören ej orsakar person- eller egendomsskada om de skulle släppa i ett tälthörn vid montering och fjädra till rak form.
8. Se till att badplatsen är säker. Dyk ej på okänt vatten.
9. Var försiktig vid badkastningen så ångan inte blir för het. Använd skopa med långt skaft och sitt inte för nära aggregatet.



10. Håll inte händerna över eller mot kaminen och luta dig inte heller över den.
11. Var aldrig fler än rekommenderat antal personer åt gången i tältet. Trängsel kan försvåra utrymning och göra att personer bränner sig på kaminen eller skorstenen.
12. Sota skorstenen minst en gång om dagen. Detta görs lättast genom att montera av skorstenen när den svalnat.



ELDNING

Använd endast bastusten eller annan vulkanisk sten som tål upphettning och vattenbegjutning utan att splittras. Storleken bör vara något mindre än en tennisbolls. Natursten med blå ådror och mörka fläckar kan innehålla ämnen som är hälsovådliga. Var noga med att stenen som används är jämna i formen och ej har sprickor, så de annars lättare splittras och kan orsaka personskador vid badkastningen.

Använd endast torr, kluven ved vid eldning. Fuktig ved eller förtjocka klabbar ger ofullständig förbränning med sotbildning och för dålig värme som följd.

Använd endast rent sötvatten vid badkastning. Håll skorstenen fri från sot. Salt eller bräckt vatten ökar oxidationen och sliter ut aggregatet i förtid.

Kontrollera att inte eldningsförbud gäller på den plats du tänkt att basta på, t.ex. den allmänna platsen eller den egna tomten. Kaminen går att låställa med en grill, använd sunt förnuft.



GARANTI

12 månader från inköpsdatum. Inköpskvittot alternativt fakturan med bevis på fullgjord betalning gäller som garantibevis.

Vid ändringar eller modifieringar av tält eller aggregat (kamin) eller vid annan användning än den föreskrivna enligt bruksanvisningen förfaller garantin i sin helhet och det föreligger då en risk för allvarliga skador. All användning sker på eget ansvar.



För oss på Bastutält.se är det viktigt med säkerhet, kvalitet och funktionalitet.

Våra kunder och användare är allt från kommersiella anläggningar till privatpersoner, försvarsmakten, ägare av hotell/campingplatser/ gästhamnar samt andra aktörer inom friluftsliv, idrott, turism, besöksnäring och event.

